


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

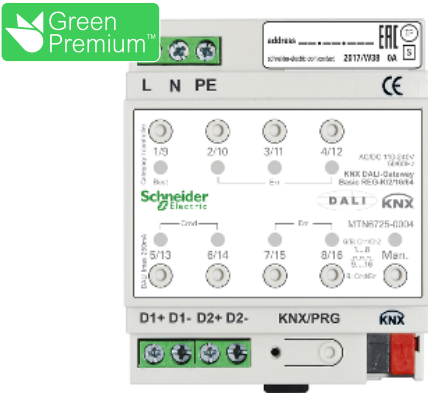

Bramka DALI Basic REG-K/2/16/64

MTN6725-0004

Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Bramka KNX DALI
Typ szyny danych	KNX
Dostępna funkcja	Oprogramowanie z możliwością uaktualnienia

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	4
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	100...240 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Protokół portu komunikacyjnego	DALI
Sygnalizacja lokalna	LED

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	228,0 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,4 cm
Długość dla opakowania 1	15,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,74 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------