


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

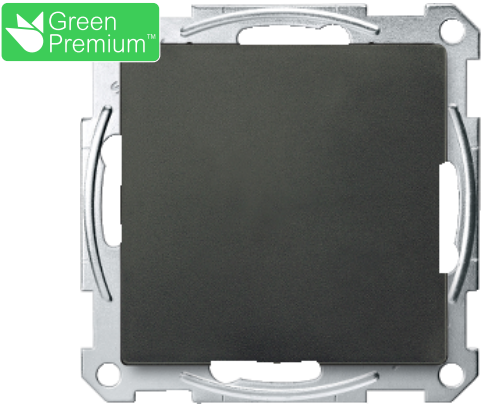

Przycisk KNX Pro T, System M, antracyt, funkcja 1-4 przycisków, z czujnikiem temperatury

MTN6185-0414

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	M-Star M-Plan System M M-Smart M-Plan glass M-Arc M-Elegance
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Touch type Touchless
Rodzaj czujnika	Temperature
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	4
Dostępna funkcja	Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams Express setting: Calls up a pre-set configuration Push-button with 1 to 4 operating buttons Night mode: LEDs light up with reduced brightness Programmable with ETS4 and higher Pulse edges with 2-byte telegrams With status displays Blind (single/dual-surface) Backlit symbols Disable functions Scene retrieval Behaviour and brightness of the status displays 8-bit linear regulator Switching, toggling, dimming (single/dual-surface) Dismantling protection with accesories Advanced setting: Individual configuration Scene saving Proximity function
Sygnalizacja lokalna	1 LED na kanał (white/green)
Oznakowanie	Z symbolami
Materiał	Plastik
Obróbka powierzchni	Lakierowanie
Szerokość	55 mm
Wysokość	55 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	7,5 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Weight	4,51 kg
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Weight	82,0 g
Number of Units in Package 2	50
Unit Type of Package 2	CAR
Package 2 Length	40,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------