Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Interfejs przycisku, 2-kanałowy, KNX secure

MTN6002-0002S

Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Interfejs przycisku
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
typ szyny danych	KNX
Odcień kolory	Biały
odcień koloru	Biały
prąd wejściowy zasilania	7 mA

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
liczba kanałów	2
typ oferty	Basic
Typ sterowania	Przycisk
Wykończenie powierzchni	Lśniący
obróbka powierzchni	Bez malowania
tryb pracy	System magistralny KNX
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	43 mm
wysokość	28,5 mm
głębokość	15,4 mm
długość kabla	10 m
liczba wejść	2
typ wejścia	Digital input

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,400 cm
Szerokość opakowania 1	4,200 cm
Długość opakowania 1	7,400 cm
Waga opakowania 1	68,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,714 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**87 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**36 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**51 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e**
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Status bezhalogenowy	**Produkt bez halogenów**
Bez PCV	**Tak**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**7**
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Image of product / Alternate images

Alternative

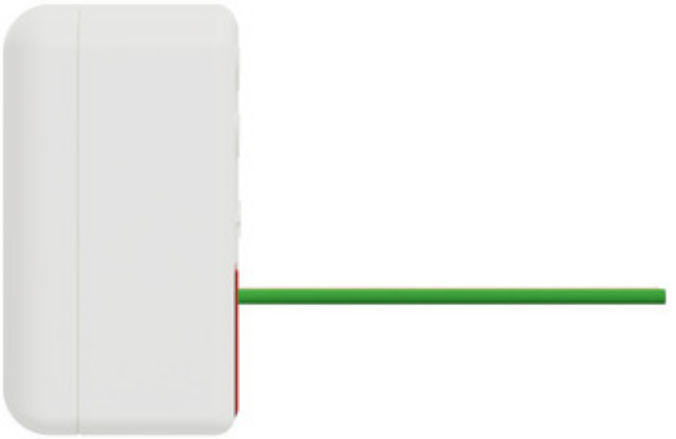

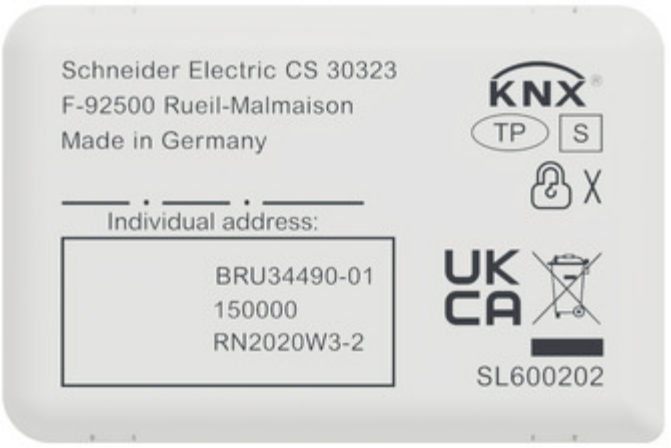
Schneider Electric CS 30323
F-92500 Rueil-Malmaison
Made in Germany
KNX
TP
S
Individual address:
BRU34490-01
150000
RN2020W3-2
UK
CA
SL600202

Schneider
Electric
SpaceLogic KNX
PB Interface
Basic, 2ch
MTN6002-0002S
Ch1
Ch2
Com
GN
YE
BN
Prog.
LED

Schneider Electric CS 30323
F-92500 Rueil-Malmaison
Made in Germany
KNX
TP
S
Individual address:
BRU34490-01
150000
RN2020W3-2
UK
CA
SL600202